

godomall

manual

간편 로그인 : 애플 아이디

앱 기능 안내

1) 주요 기능

- 애플 아이디로 쇼핑몰을 간편하게 가입하고 이용할 수 있습니다.
- 애플 아이디로 회원 가입 시 애플 아이디로 PC / 모바일 쇼핑몰에서 쉽게 로그인할 수 있습니다.
- 회원가입 시 애플 로그인 회원정보를 이용하여 회원가입 단계를 단축시킵니다.
- 기존 쇼핑몰 회원도 마이페이지에서 애플 아이디를 연결하여 애플 아이디 로그인 기능을 이용할 수 있습니다.

2) 추가 메뉴 구성

- (관리자) 회원 > 간편 로그인 > 애플 아이디 로그인 설정
- (쇼핑몰) 애플 아이디 로그인 화면

애플 아이디 로그인 설정 저장

애플 로그인 설정

1 사용설정
 사용함
 사용안함

2 team_id

2 client_id

3 key_id

3 key_file

찾아보기

! 마이앱 서비스를 이용하시는 경우, 애플 아이디 로그인 설정이 자동으로 세팅됩니다.
! 애플 아이디 로그인 설정 정보가 변경되면 기존 애플 아이디 로그인 연동된 회원은 연동이 해제되며 변경 시 주의하여 주시기 바랍니다.

66

애플 아이디 로그인 설정 화면입니다.

99

- ① 사용여부 : 애플 아이디 로그인 사용여부를 선택할 수 있습니다.
 - 사용함으로 선택 시 쇼핑물에 애플 아이디 로그인 영역이 노출되지 않으면 플러스샵 앱의 [설정관리]를 클릭하여 스킨패치 파일을 확인 후 쇼핑몰 스킨에 적용해주시기 바랍니다.
 - 앱 스토어 심사 시 애플 아이디 로그인 사용여부를 확인하여 등록 대행 심사를 진행합니다.
 - **쇼핑몰 보안서버를 사용하지 않는 경우 애플 아이디 로그인 기능이 동작하지 않으므로, 보안서버를 설정해주시기 바랍니다.** 보안서버는 “기본설정 > 보안서버 관리”에서 설정하실 수 있습니다.

- ② Team ID / Client ID / Key ID : 애플 개발자센터에서 발급받아야 하는 정보입니다.
 - 애플 개발자센터에서 각 ID를 확인하실 수 있습니다.
 - a. **개발자센터 설정 방법은 9페이지 “애플 개발자 센터 설정 방법 안내” 내용을 참고 바랍니다.**
 - 마이앱 서비스를 이용하시는 경우, 애플 아이디 로그인 설정이 자동으로 설정됩니다.

- ③ Key File : Key File은 .p8 확장자 파일만 등록하실 수 있습니다.
 - 마이앱 서비스를 이용하시는 경우, 애플 아이디 로그인 설정이 자동으로 설정됩니다.



- 애플 아이디 로그인 사용 신청은 최초 1회만 가능합니다. (재신청으로 Client ID가 바뀌게 되면 기존에 애플 아이디로 가입된 회원들의 연동이 모두 해제가 됩니다.)
- Team ID / Client ID / Key ID 는 인증 시 필요한 중요 정보이므로 타인에게 노출되지 않도록 주의합니다.

회원 리스트
+ 회원 등록

1 회원 검색 ?

검색어 아이디

회원등급 등급 회원구분 전체 개인회원 사업자회원

가입승인 전체 승인 미승인 회원가입일 ~

상세검색 펼침 <

검색

검색 2 명 / 전체 2 명 회원가입일 ↓ 10개 보기 ↓

	번호	아이디/닉네임	이름	등급	마일리지	예저금	상품주문건수	주문금액	회원가입일	최종로그인	휴면해제일	가입승인	메일/SMS 발송	정보수정
<input type="checkbox"/>	2	[아이디/닉네임]	[이름]	일반회원	0원	0원	0건	0원	19-10-22	11:01:46	00-00-00	승인	[메일] [SMS]	[수정]
<input type="checkbox"/>	1	[아이디/닉네임]	[이름]	일반회원	0원	0원	0건	0원	19-08-07	19-10-10	00-00-00	승인	[메일] [SMS]	[수정]

선택 가입승인
선택 탈퇴처리
휴면회원 메일발송
휴면회원 전환
엑셀다운로드

1-1

개인정보유효기간 전체 1년 3년 5년 탈퇴 시

연결계정 전체 페이스북 네이버 카카오톡 위메프 애플

상세검색 닫힘 >



- 플러스샵 앱을 미사용으로 설정하거나 '회원 > 간편 로그인 > 애플 아이디 로그인 설정' 페이지에서 사용여부를 '사용안함'으로 설정 시에도 애플 아이디로 가입한 회원은 회원리스트의 아이디 영역에 아이콘이 노출됩니다.(단, 이 경우 해당 회원은 간편 로그인으로 쇼핑몰을 이용할 수 없으며, 비밀번호 찾기를 통해 쇼핑몰 비밀번호 등록 후 쇼핑몰 아이디로 쇼핑몰을 이용할 수 있습니다.)


“

애플 아이디로 가입한 회원을 별도로 구분하여 확인할 수 있습니다.

”

- ① 회원 검색 : 상세검색 펼침 클릭하여 [1-1] 연결 계정 항목에서 애플 아이디로 가입한 회원을 검색할 수 있습니다.
- ② 애플 로그인 아이콘 표시 : 애플 아이디로 가입한 회원은 아이디 영역에 별도로 애플 아이콘이 표시됩니다.

쇼핑몰 화면 : 회원가입 > 가입방법 선택

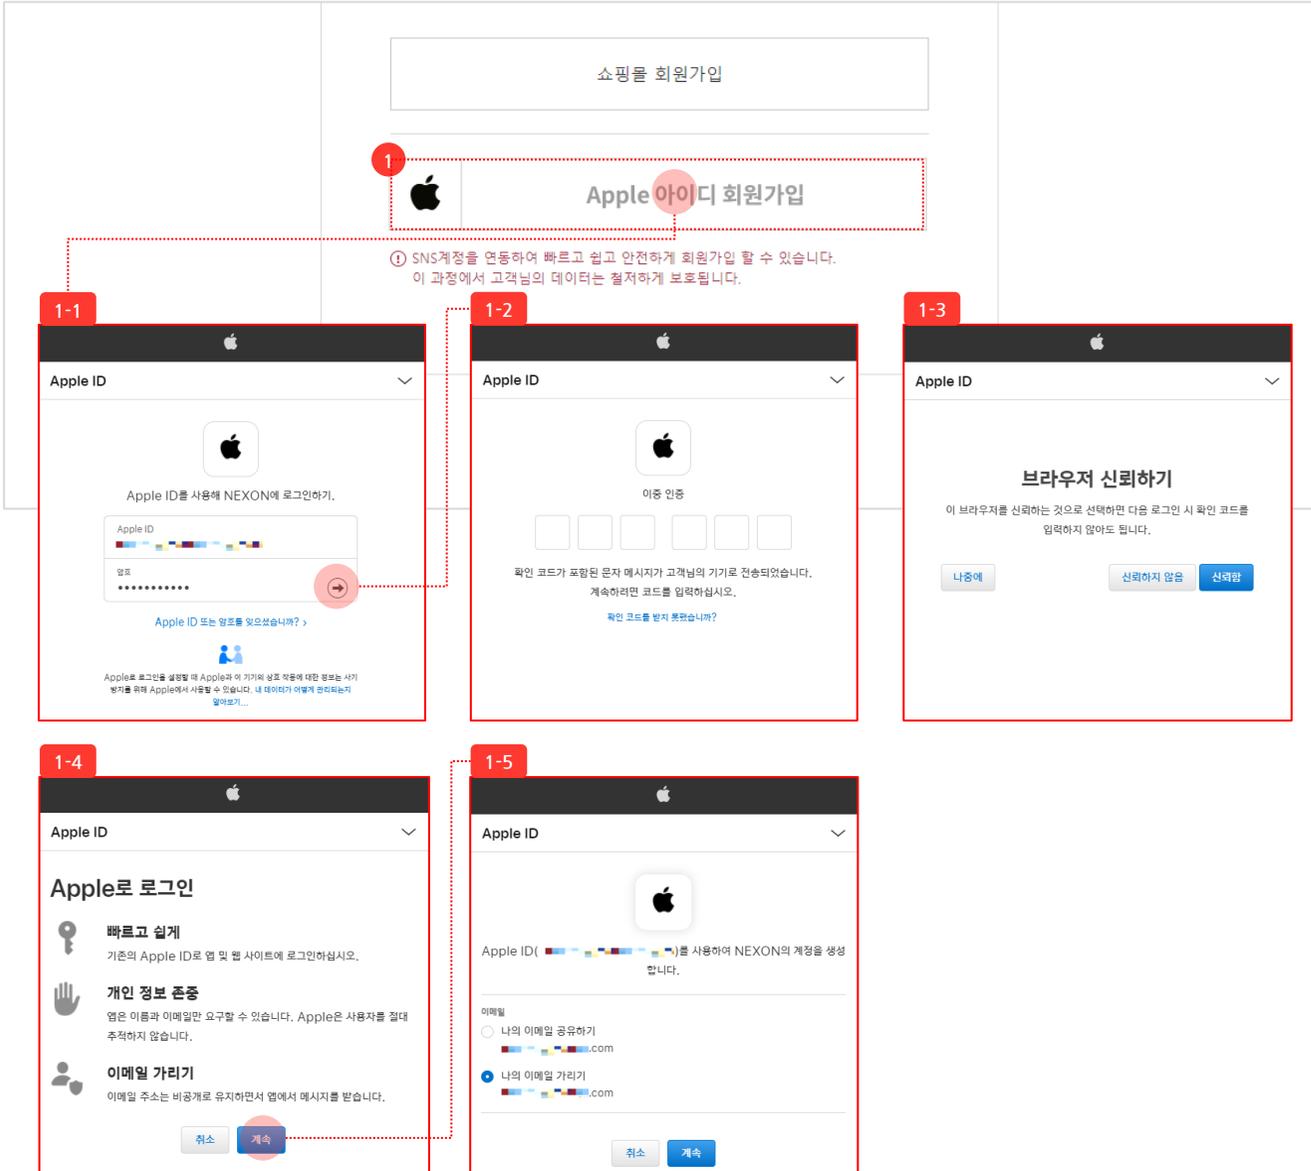

66

애플 아이디로 회원가입을 할 수 있는 화면입니다.

99

① 애플 아이디 회원가입 :

클릭 시 애플 로그인 창이 새창으로 표시되며 회원가입 단계가 진행됩니다.

- [1-1] 애플 로그인 창에서 ID와 비밀번호를 입력하고 화살표 버튼을 클릭하면 [1-2] 이중 인증 화면이 노출됩니다.
- [1-2] 기기로 전송된 이중 인증 확인 코드(숫자 6자리)를 입력하면 [1-3] 브라우저 신뢰여부 화면이 노출됩니다.
- [1-3] 브라우저 신뢰여부를 선택합니다. '나중에, 신뢰하지 않음, 신뢰함' 중 하나를 선택하면 [1-4]가 노출됩니다.
- [1-4] 계속 버튼을 클릭하면 [1-5] 이메일 공유 여부를 선택할 수 있는 화면이 노출되고 선택 후 [계속] 버튼을 클릭하면 회원가입 단계가 진행됩니다.

회원정보 변경

기본정보

▪ 표시는 반드시 입력하셔야 하는 항목입니다.

아이디	[아이디 입력 필드]	
비밀번호	[비밀번호 수정 ▼]	[비밀번호 재입력 ▼]
이름	[이름 입력 필드]	
이메일	[이메일 입력 필드]	직접입력 ▼ <input type="checkbox"/> 정보/이벤트 메일 수신에 동의합니다.
휴대폰번호	- 없이 입력하세요. <input type="checkbox"/> 정보/이벤트 SMS 수신에 동의합니다.	
전화번호	- 없이 입력하세요.	
주소	[주소 입력 필드]	[우편번호검색]

1 계정 연결정보

연결 계정	
-------	---

“ 애플 아이디로 가입된 회원의 경우 회원정보 변경 페이지에서 연결 정보를 확인할 수 있습니다.”

- ① 애플 계정 연결정보 : 애플 로그인 계정 연결정보를 확인할 수 있습니다.
 - 쇼핑몰 회원 가입 후 애플 아이디를 연결한 경우에만 애플 계정의 연결해제가 가능합니다.

회원정보 변경

기본정보

▪ 표시는 반드시 입력하여야 하는 항목입니다.

아이디	<input type="text"/>
비밀번호	<input type="password"/> <input type="button" value="비밀번호 변경"/> <input type="button" value="비밀번호 도움말"/>
이름	<input type="text" value="김고도"/>
이메일	<input type="text"/> <input type="button" value="직접입력"/> <input type="checkbox"/> 정보/이벤트 메일 수신에 동의합니다.
휴대폰번호	<input type="text" value="- 없이 입력하세요."/> <input type="checkbox"/> 정보/이벤트 SMS 수신에 동의합니다.
전화번호	<input type="text" value="- 없이 입력하세요."/>
주소	<input type="text"/> <input type="button" value="우편번호검색"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

계정 연결정보

1 연결된 계정이 없습니다.

1-1 계정 연결정보

연결 계정 연결해제


“ 기존 쇼핑몰 회원도 계정을 연결하여 애플 아이디 로그인 기능을 이용할 수 있습니다. ”

- ① 계정 연결정보 : [애플 아이디로 로그인] 버튼을 클릭하여 애플 계정을 연결할 수 있으며, [1-1] 과 같이 애플 로그인 계정 연결정보를 확인할 수 있습니다.
 - 계정 연결 시 애플 아이디 로그인 기능을 이용할 수 있습니다.
 - 쇼핑몰 일반 회원 가입 후 애플 아이디를 연결한 경우에만 애플 로그인 계정의 연결해제가 가능합니다.

애플 개발자 센터 설정 방법 안내


- Apple Developer 계정(개발자 프로그램 가입 필수)과 서비스 중인 App이 있는 경우에만 애플 아이디 로그인 기능을 사용할 수 있습니다.
- 애플 계정 생성에 대한 자세한 내용은 [링크](#)를 참고 부탁드립니다, 계정 설정 및 개발자 프로그램 가입을 마친 후, 6번 단계부터 설정해주시기 바랍니다.

1

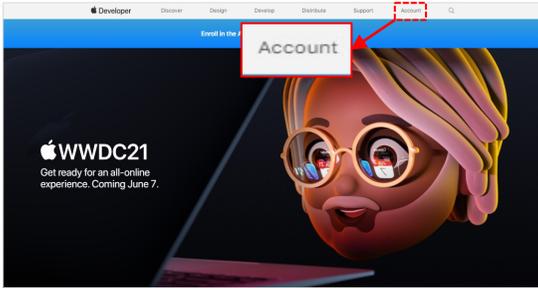


- 애플 개발자 센터 : <https://developer.apple.com/> 접속 후 [Account] 버튼을 클릭합니다.

2

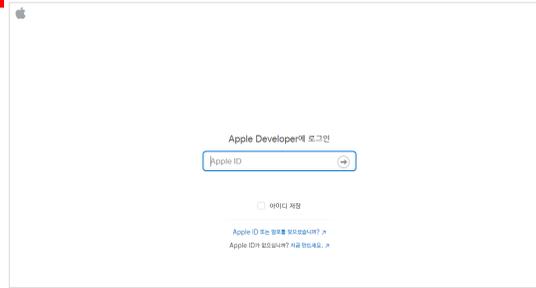


- 애플 로그인 : 기존 애플 개발자 아이디로 로그인을 합니다.
 - 아이디가 없다면 회원가입 후 로그인을 진행합니다.
 - 계정 생성 : <https://developer.apple.com/programs/enroll/>

3

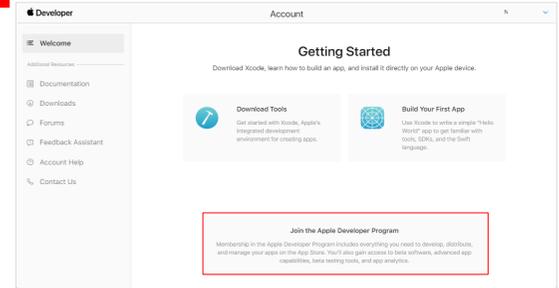


- 애플 개발자 프로그램 가입 : 애플 아이디 로그인 기능 설정 전, 하단의 [Join the Apple Developer Program] 메뉴를 클릭하여 개발자 프로그램에 먼저 가입합니다.

4

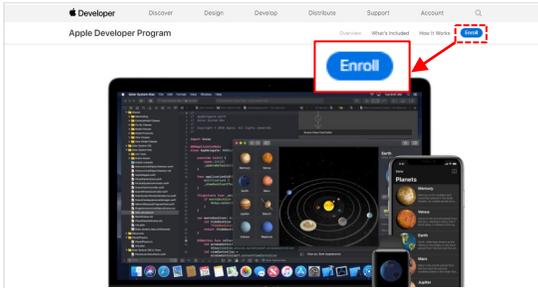


- 애플 개발자 프로그램 가입 : 상단의 [Enroll] 버튼을 클릭합니다.

5

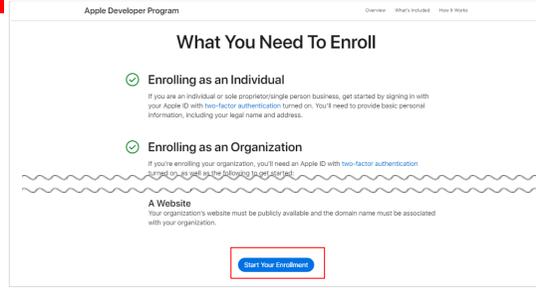

- 애플 개발자 프로그램 가입 : 하단의 [Start Your Enrollment] 버튼을 클릭하여 개발자 프로그램에 가입합니다. 애플 개발자 프로그램 가입은 유료로 구입 후 개발자 프로그램에 가입하실 수 있습니다.


6

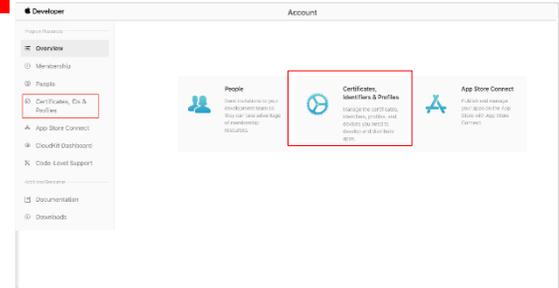

- 가입이 완료되면 노출되는 화면에서 애플 아이디 로그인 기능 설정을 하실 수 있습니다. 애플 아이디 로그인 기능을 사용하기 위해 우선 App ID 생성을 먼저 진행합니다.
- (1) App ID 생성 : 좌측 메뉴에서 Account > Certificates, IDs & Profiles를 클릭합니다.


- 애플 아이디 로그인 기능을 사용하기 위해 Apple Developer 에서 'App ID 생성, Service ID 설정, Key 발급' 이 필요합니다.

7

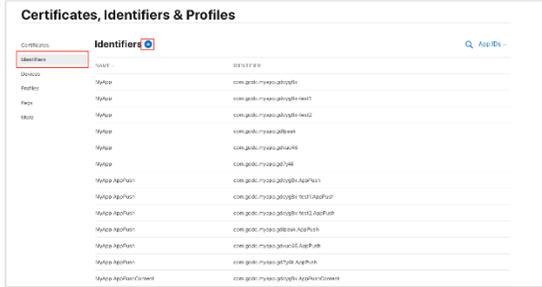


- (1) App ID 생성 : 좌측 메뉴에서 Identifiers를 클릭하여 화면 이동 후 [+] 버튼을 클릭합니다.

8

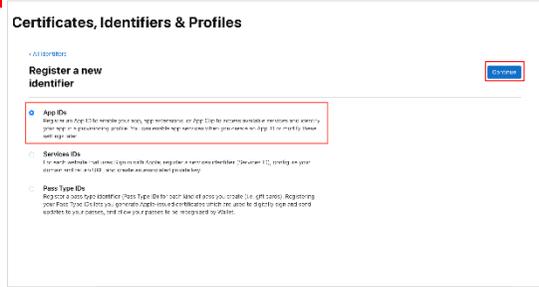


- (1) App ID 생성 : Register a new identifier에서 App IDs를 선택하고 [Continue] 버튼을 클릭합니다.

9

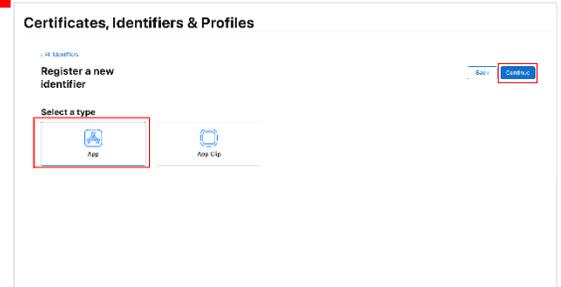

- (1) App ID 생성 : Select a type에서 App을 선택하고 [Continue] 버튼을 클릭합니다.

10

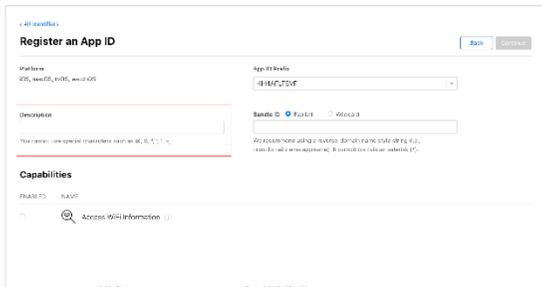

입력 항목 상세 설명

Description

- App에 대한 설명 문구를 입력합니다.

- 예) godomallmyshop


Bundle ID

- App ID 구분값을 입력합니다.

- 예) com.godomall.myshop

- (1) App ID 생성 : Description과 Bundle ID를 입력합니다.

11

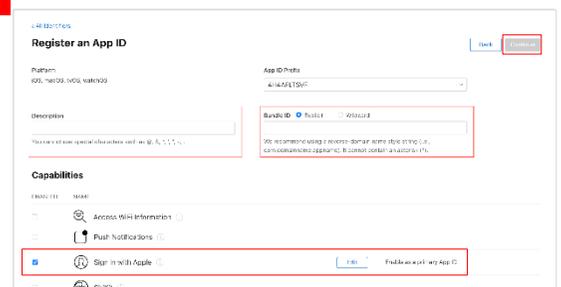


- (1) App ID 생성 : 설정 정보 입력 하단에 Sign In with Apple 체크박스를 선택하고 [Continue] 버튼을 클릭합니다.

애플 개발자 센터 설정 방법 안내

- 애플 아이디 로그인은 기존몰과 해외몰에서 Service ID(Client ID), Team ID, Key ID를 공통으로 사용합니다.
- 해외몰에서도 애플 아이디 로그인 기능을 사용하기 위해서는 Return URLs에 해외몰 도메인도 함께 입력하시기 바랍니다.

15

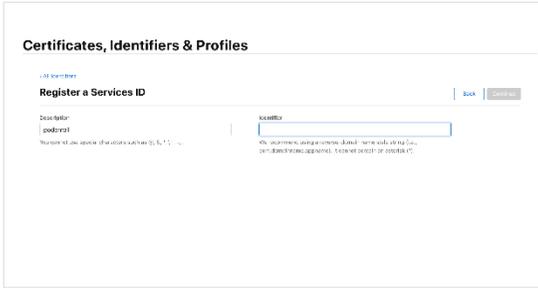

입력 항목 상세 설명

Description


- App에 대한 설명 문구를 입력합니다.
- 예) godomallmyshop

Identifier

- iOS Bundle ID + 구분값 을 입력합니다.
- 구분값은 임의 정의합니다.
- 예) Bundle ID가 com.godo.test 일 경우 Identifier는 com.godo.test.applesignin


- (2) Service ID 설정 : Description과 Identifier를 입력하고 우측 상단의 [Continue] 버튼을 클릭합니다.

16

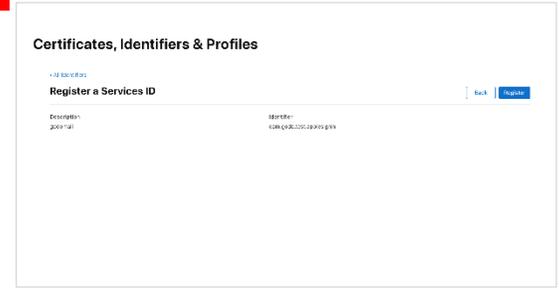

- (2) Service ID 설정 : 입력한 정보를 확인하고 [Register] 버튼을 클릭합니다.

17

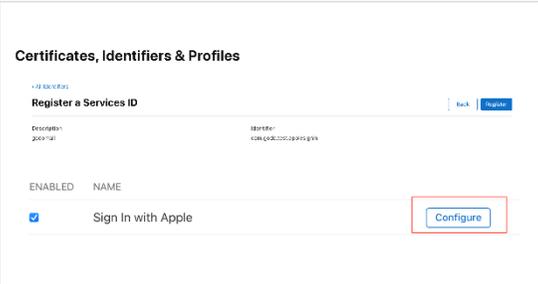

18

Web Authentication Configuration

Use Sign in with Apple to let your users sign in to your app's accompanying website with their Apple ID. To configure web authentication, group your website with the existing primary App ID that's enabled for Sign in with Apple.

Primary App ID: MyApp (GF2F5C8834.com.godo.myapp.gd21111) 2 App IDs

Website URLs

Provide your web domain and return URLs that will support Sign in with Apple. Your website must support TLS 1.2 or higher. All Return URLs must be registered with the https:// protocol included in the URI string. After registering new website URLs, confirm the list you'd like to add to this Services ID and click Done. To complete the process, click Continue, then click Save.

입력 항목 상세 설명

Primary App ID

- 상점의 iOS Bundle ID를 선택합니다.

Domains and Subdomains

- 상점의 대표 도메인 및 모바일 도메인을 입력합니다.
- 값은 콤마(,)로 구분하여 입력합니다.
- 그 외 사용하고 있는 도메인을 추가로 입력 가능합니다.

Return URLs

- 상점의 대표 도메인 및 모바일 도메인을 입력합니다.
- 값은 콤마(,)로 구분하여 입력합니다.

- * Return URLs 은 아래 형식과 같이 입력해주시기 바랍니다.
 - https://www.도메인/member/apple/apple_login.php
 - https://도메인/member/apple/apple_login.php
 - https://도메인:443/member/apple/apple_login.php
 - https://모바일도메인/member/apple/apple_login.php
 - https://모바일도메인:443/member/apple/apple_login.php

- (2) Service ID 설정 : 목록에서 등록된 Service ID를 클릭하여 Sign in with Apple 체크박스를 선택하고 [Configure] 버튼을 클릭합니다.

- (2) Service ID 설정 : [Configure] 버튼을 클릭하면 Configure 정보를 입력할 수 있는 레이아웃이 출력되며, Website URLs 우측의 [+] 버튼을 클릭하여 도메인과 Return URLs 정보를 입력합니다.

- 애플 아이디 로그인 기능을 사용하기 위해 Apple Developer 에서 **Key 및 Key ID 발급**이 필요합니다.

19

Register Website URLs

Provide your web domain and return URLs that will support Sign in with Apple. Your website must support TLS 1.2 or higher. All Return URLs must be registered with the https:// protocol included in the URI string. After registering new website URLs, confirm the list you'd like to add to this Services ID and click Done. To complete the process, click Continue, then click Save.

Domains and Subdomains

godomall.co.kr
m.godomall.co.kr

Enter a comma delimited list of domains and subdomains.

Return URLs

https://www.godomall.co.kr/member/apple_login.php
https://godomall.co.kr/member/apple_login.php
https://godomall.co.kr/443/member/apple_login.php
https://m.godomall.co.kr/member/apple_login.php
https://m.godomall.co.kr/443/member/apple_login.php

Enter a comma delimited list of Return URLs.

- (2) Service ID 설정 :
[Next] 버튼을 클릭하여 입력한 정보를 확인합니다.

20

Web Authentication Configuration

Use Sign in with Apple to let your users sign in to your app's accompanying website with their Apple ID. To configure web authentication, specify your website with the existing primary App ID that's associated for Sign in with Apple.

Primary App ID: MyApp-3272FC6834.com.godomyesig.20111 2 App IDs

Website URLs

Provide your web domain and return URLs that will support Sign in with Apple. Your website must support TLS 1.2 or higher. All Return URLs must be registered with the https:// protocol included in the URI string. After registering new website URLs, confirm the list you'd like to add to this Services ID and click Done. To complete the process, click Continue, then click Save.

Search

Cancel Done

- (2) Service ID 설정 :
[Done] 버튼을 클릭하면 레이어 팝업이 닫히며 화면에서 [Save] 버튼을 클릭하면 Service ID 설정이 완료됩니다.

21

Account

Developer

Overview

Membership

People

Certificates, IDs & Profiles

App Store Connect

CloudKit Dashboard

Code-Linked Support

Documentation

Downloads

People: Manage members and distribution roles on your app's membership website.

Certificates, IDs & Profiles: Manage the certificates, identifiers, profiles, and device key notes associated with this Services ID.

App Store Connect: Manage app metadata and submit apps for review.

- (3) Key 발급 :
좌측 메뉴에서 Account > Certificates, IDs & Profiles를 클릭합니다.

22

Certificates, Identifiers & Profiles

Certificates

Keys

NAME	SERVICE DISABLED
Key"onPushGeneral	1
Keys	1

More

- (3) Key 발급 :
좌측 메뉴에서 Keys를 클릭하여 화면 이동 후 [+] 버튼을 클릭합니다.

23

Certificates, Identifiers & Profiles

Register a New Key

Key Name

Do not contain spaces or characters such as @, \$, %, ^, &, *.

SERVICE

Apple Push Notifications service (APNs)

Sign with Apple

Configure

- (3) Key 발급 :
Key Name을 입력, Sign in with Apple 체크박스를 선택하고 [Configure] 버튼을 클릭합니다.
- Key Name : key 구분값 예) godomall apple signin key

24

Certificates, Identifiers & Profiles

Configure Key

Primary App ID

App ID


Save

- (3) Key 발급 :
Primary App ID 에서 iOS Bundle ID 선택하고 우측 상단의 [Save] 버튼을 클릭합니다.
[Continue] 및 [Register] 버튼을 클릭합니다.

애플 개발자 센터 설정 방법 안내


- 애플 아이디 로그인 기능을 사용하기 위해 Apple Developer 에서 **Key 및 Key ID 발급**이 필요합니다.

14

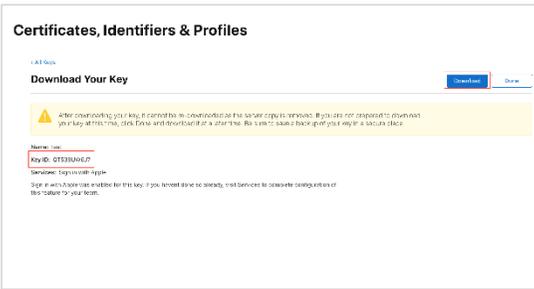

- (3) Key 발급 :
Key ID를 확인하고 [Download] 버튼을 클릭하여 Key 파일을 다운로드합니다.
- Key 파일의 경우 1회만 다운로드 가능합니다. 파일 보관에 유의하시기 바랍니다.

15

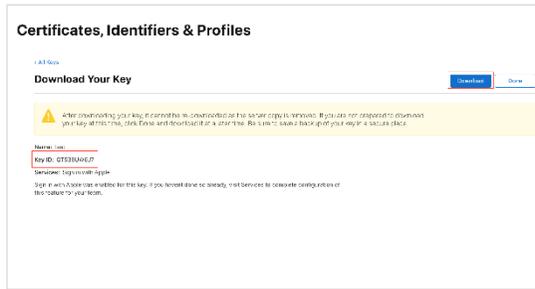

- (3) Key 발급 :
[Done] 버튼을 클릭하면 Key 생성이 완료됩니다.